




Kåbe Konvektor- och Golvgaller

0585-255 50
www.kabe-mattan.se



Kåbe Konvektorgaller

För fönsterbänkar och golv

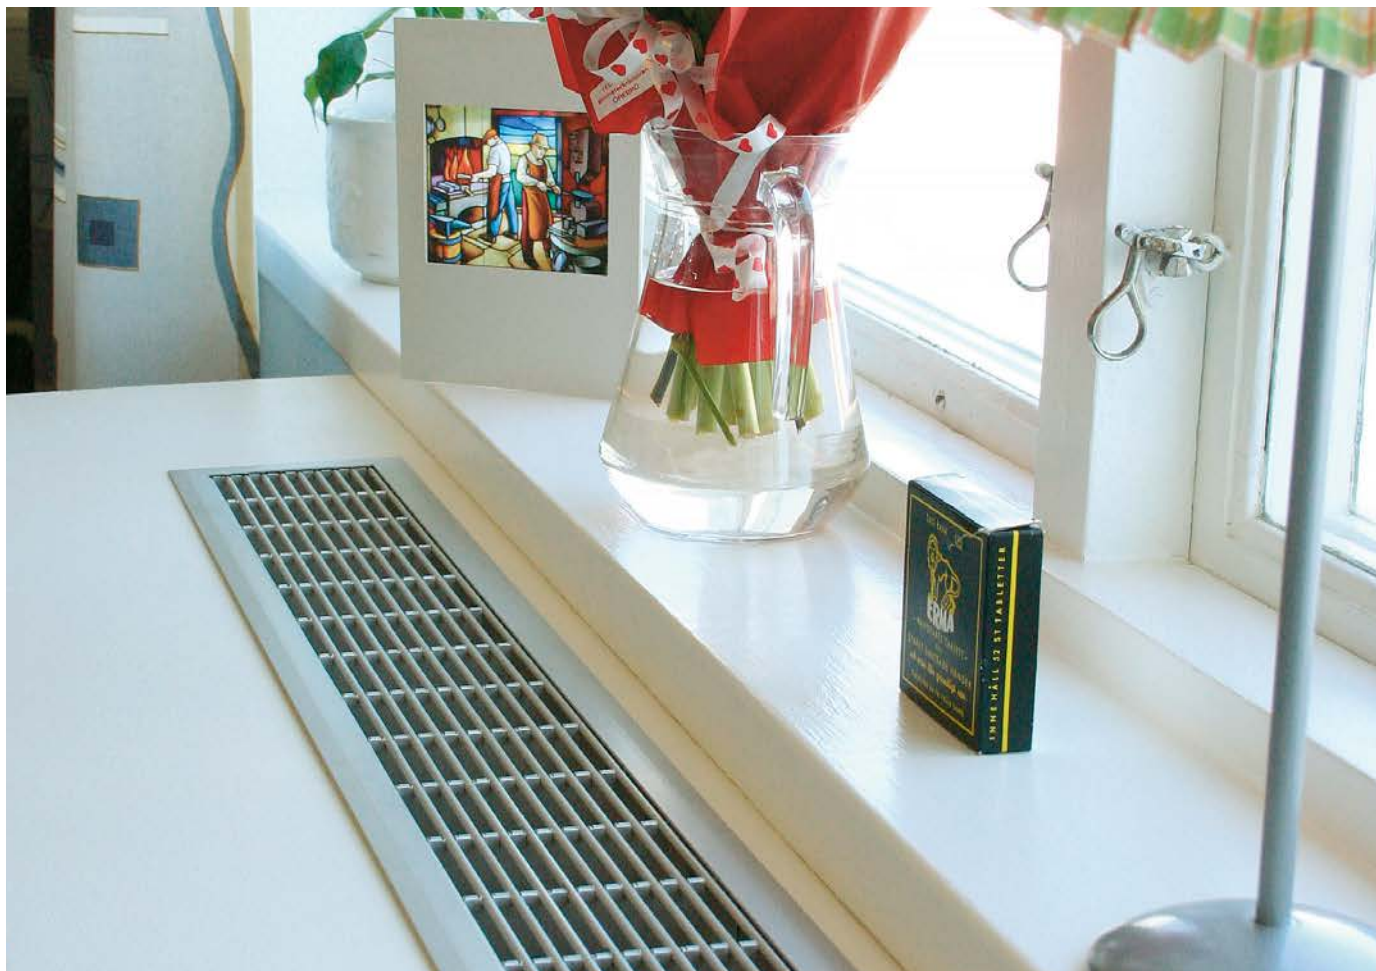

Teknik

Maskvidd:	57 x 6 mm (fri öppning)
Spännvidd:	max 300 mm i B-måttriktningen
Gallerhöjd:	25 mm
Gallerstorlek:	60 - 1200 x 60 - 300* mm (A x B)
Fri area:	55%
Bärstång:	Plattstång 25 x 3 mm
Rundstång:	Ø 4 mm
Ytbehandling:	Naturanodiserat. Pulverlackering kan offereras
Vikt:	ca 9 kg/m ²

* Samtliga mått anpassas efter behov.

Galler av aluminium


Kåbe Konvektorgaller installeras där luft måste få strömma fritt genom en fönsterbänk i hemmet, ett elementskydd på kontoret eller en ränna i sporthallens golv. Ställen där nyfikna fingrar eller andra små föremål inte får komma in. Kall luft en varm sommar, varm luft en kall vinterdag. Framförallt bra luft året om. Kåbe Konvektorgaller används också som golvgaller där luften vill ta sig fram för att motverka imma och kallras i butikens skyltfönster eller köpcentrets inbjudande glasfasader.

Kåbe Konvektorgaller tillverkas normalt i naturanodiserat aluminium. Måtten kan variera från 60-300 mm i bredd (B-måttriktningen) och är oändligt i längd när modulerna om 1200 mm läggs efter varandra. Vinklade installationer kan också göras.


Skötsel

Gallret kräver ingen skötsel


Installationsalternativ

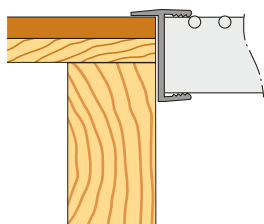

Alt 1.
Kåbe Hängprofil

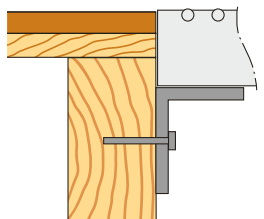


Alt 2.
Kåbe Hyllprofil 25RH

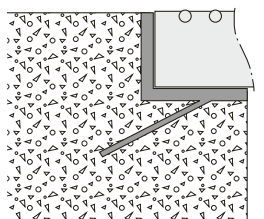


Alt 3.
Kåbe ingjutningsprofil 25RI


Kåbe Konvektorgaller med hängprofil på alla sidor typ KK4H

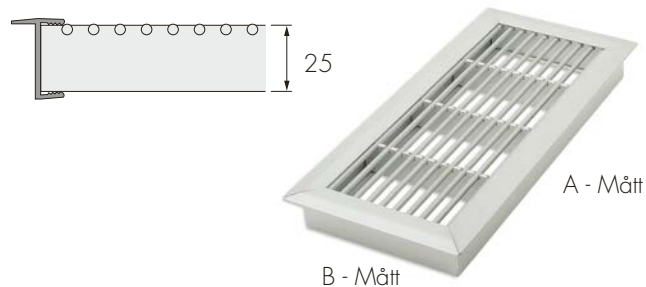

Kåbe Konvektorgaller med hängprofil på långsidorna typ KK2H

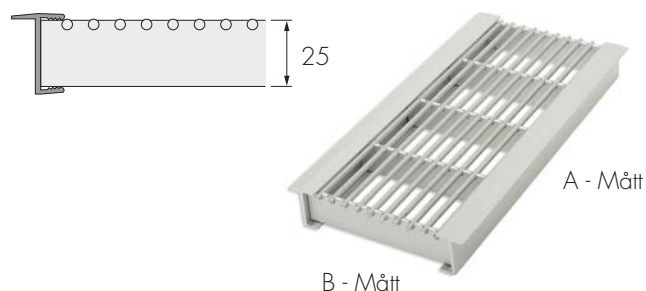

Kåbe Konvektorgaller för hyll- eller ingjutningsprofil typ KKHU

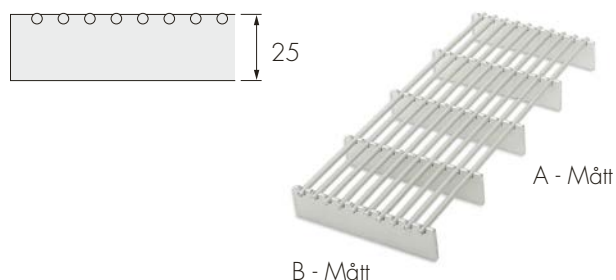

Gallret kan även beställas pulverlackerat i valfri RAL-kulör.



Kåbe Golvgaller

För golvkanaler och ränntäckningar



Teknik

Maskvidd:	43 x 5 mm (fri öppning)
Spännvidd:	max 800 mm i B-mått riktningen
Gallerhöjd:	25 mm
Gallerstorlek:	60-1200 x 130-800* mm (AxB)
Fri area:	KG 56%, KGSP 50%, KGGL 50%
Bärstång:	Plattstång 25 x 3 mm
Rundstång:	Ø 4 mm
Ytbehandling:	Varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461. Pulverlackering kan offereras.
Vikt:	KG ca 20 kg/m ² , KGSP ca 22 kg/m ² , KGGL ca 24 kg/m ²

* Samtliga mått anpassas efter behov.

Golvgaller av stål

Kåbe Golvgaller är ett damklacksäkert golvgaller i stål för invändigt och utvändigt bruk där genomsläpplighet av luft, vatten och smuts önskas.

Kåbe Golvgaller installeras utmed glaspartier och skyltfönster som konvektorgaller i golv. Golvgallret kan även användas i t.ex. fönsterbänkar, elementskydd och golvrännor.

Gallret är fribärande och klarar normal gångtrafik upp till 800 mm i bredd (B-måttriktningen). Längden anpassas efter behov och kan göras oändlig när modulerna om 1200 mm läggs efter varandra.


Kåbe Golvgaller tillverkas normalt i varmförzinkat stål och installeras löst i ingjuten ram eller på vinkelprofil av aluminium. Vinklade installationer kan också göras.




Skötsel

Gallret kräver ingen skötsel.

Installationsalternativ

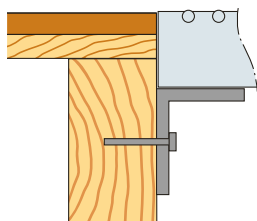


Alt 1.
Kåbe Hyllprofil 25RH


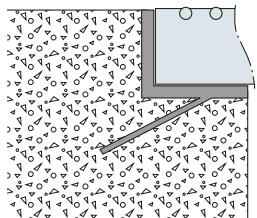


Alt 2.
Kåbe Ingjutningsprofil 25RI



Kåbe Golvgaller typ KG

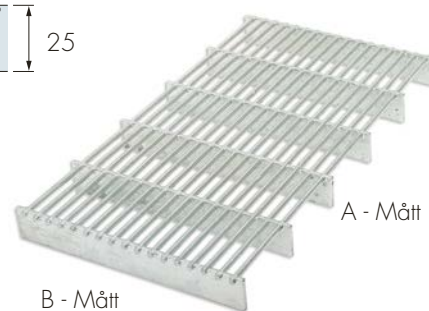



Kåbe Golvgaller typ KGSP (Kåbe Golvgaller med stansad profil)

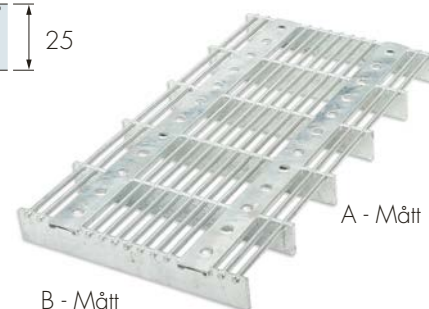

Kåbe Golvgaller typ KGGL (Kåbe Golvgaller med gummilist)

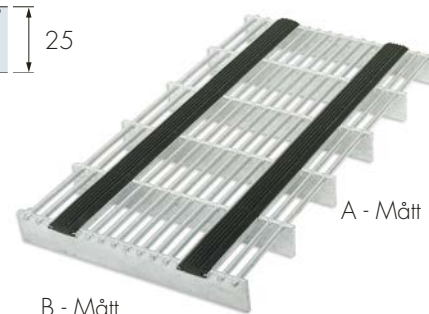



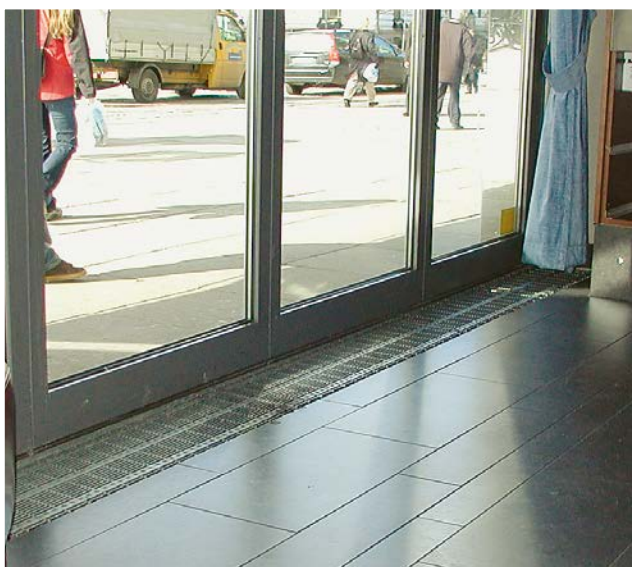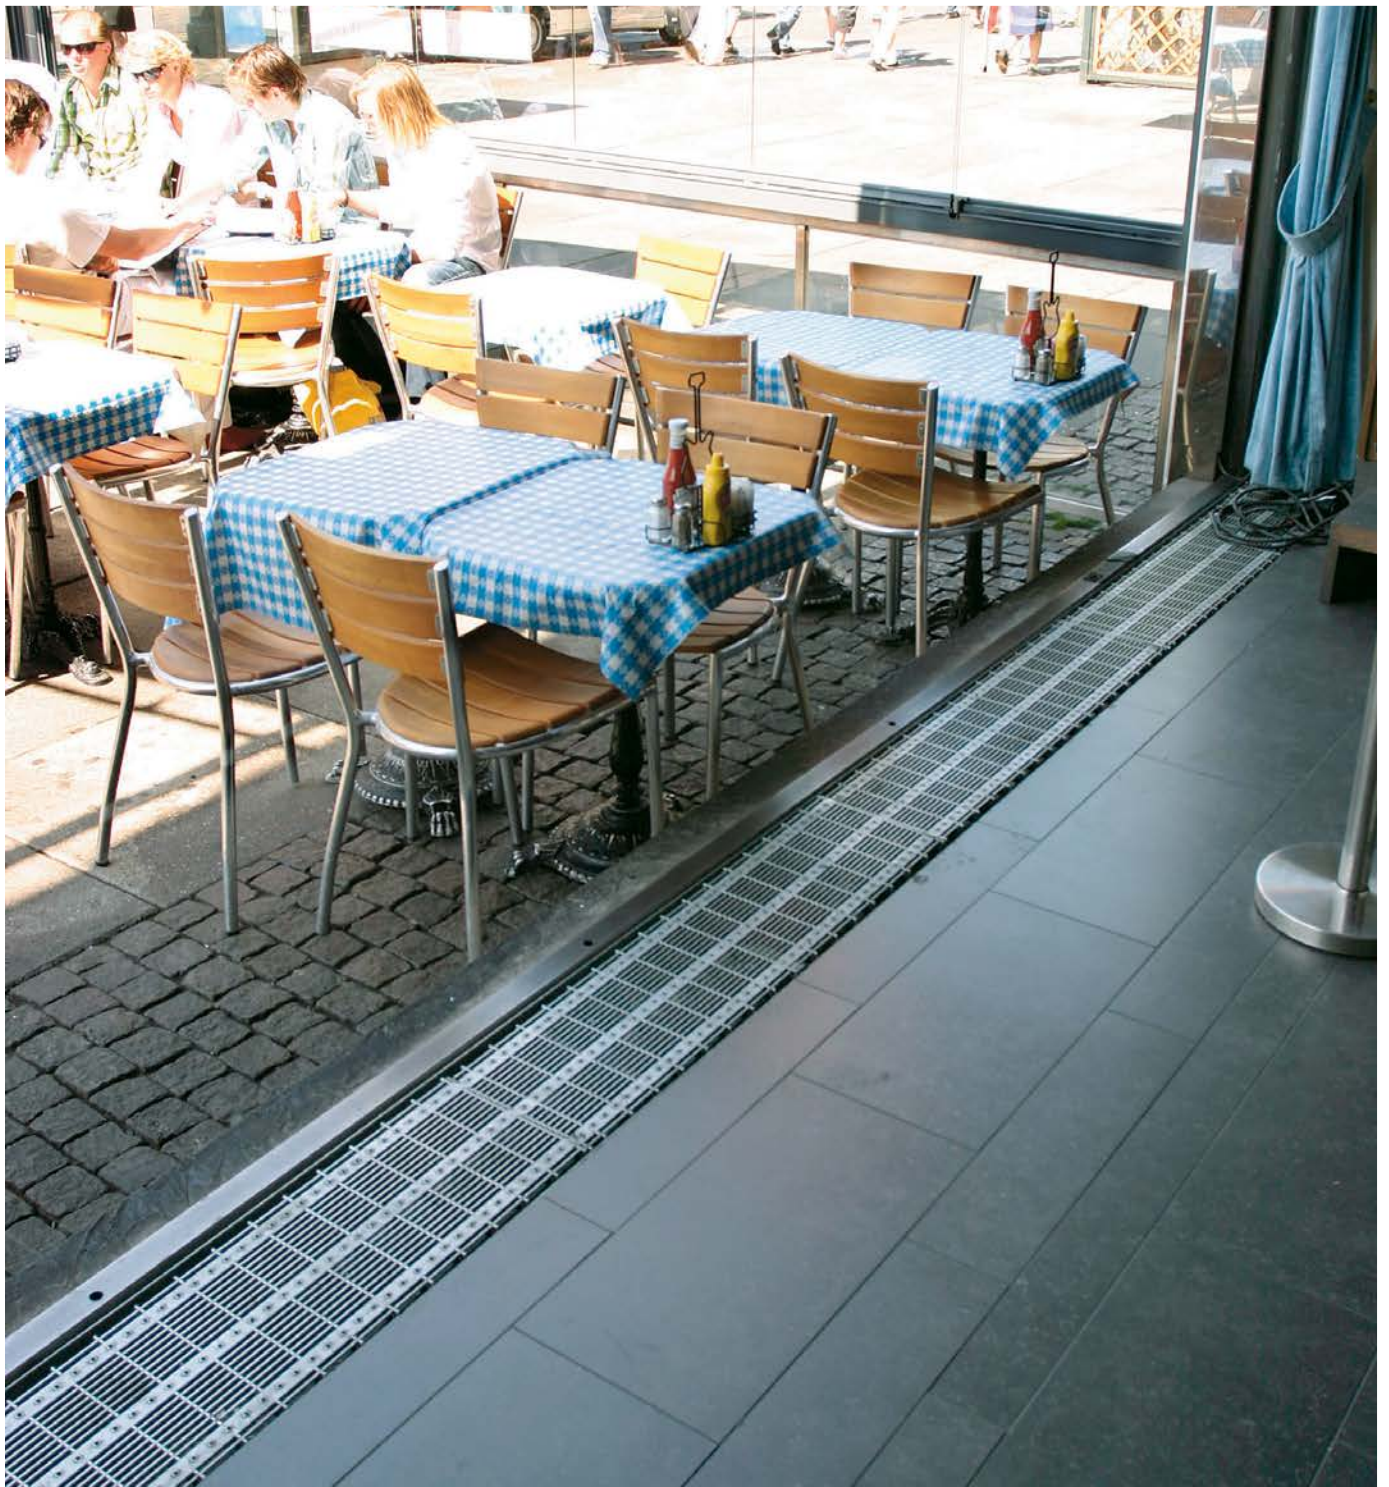



Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se



Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta.

Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59

www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.