

ALUX BRANDJALOUSI

Safe 4000

Safe 4000 brandjalousi er et meget solidt rullejalousi. Der anvendes hvor man ønsker at brandsikre div. passager og åbninger i bygninger, hvor der stilles krav om brandsikring.

Safe 4000 brandjalousi rangerer blandt de sikreste på markedet for lettere brandsikring.

Dette brandjalousi, kan desuden bruges til tyverisikring på grund af dets solide opbygning, det er dog ikke testet og godkendt af F&P, men det har en indbrudsmodstand, som vi vurderer, hører til i den bedste klasse.



SAFE 4000 BRANDJALOUSI

TEKNISK BESKRIVELSE

Godkendelse:

NEN 6069 2001 Hollandsk Standard.

E 60 - E 120.

EW 60, EW 120 - max 24 m².

Brandmodstandsvarighed 147 minutter.

Funktion:

De dobbeltvæggede elementer fremstillet af koldvaldsede stålplader.

I begge sider er elementerne fixeret med specielle låsestykker, som hindrer uønskede sidebevægelser. For at hindre udbredelse af flammer gennem drivakslen, er toppen af måtten forsynet med en hagekonstruktion i kombination med en holder på overliggeren.

Denne hagekonstruktion omfatter materiale, der når det påvirkes af varme, producerer en varme-resistent skum, som garanterer en perfekt top forsegling.

Jalousimål:

Bredde max 12.000 mm.

Højde max 8.000 mm.

Max 64 m².

Jalousimåtte:

Dobbeltvæggede galvaniserede stålplader.

Tykkelse 1,0 mm - totaltykkelse 23,0 mm.

Højde 100 mm.

Hulrum er fyldt med promapyr mineraluld.

Vægt: 28 kg/m².

Føringsskinne:

Forstærket galvaniseret stål, med brand ekspanderende materiale.

Mål: Jalousibredde < 5250 mm - 130- 160 x 54 mm.

Mål: Jalousibredde > 5250 mm - 160 -190 x 54 mm.

Rullediameter:

Relativ stor rullediameter/overhøjde pga. lammeltryk på 23 mm. Overhøjde 450 mm - 900 mm afhængig af totalhøjde. Ved større bredder skal der yderligere være plads til støttevalse.

Inddækning/afdækningskasse:


Udført i 1,25 mm galvaniseret stålplade.

Mål: 350 x 350 mm.


400 x 400 mm.

450 x 450 mm.

Mål: Tilpasses altid efter jalousihøjde/bredde.

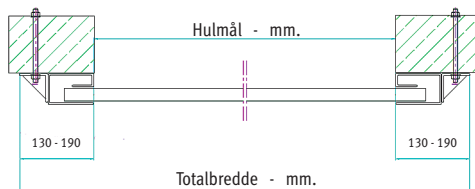

Vandret snit

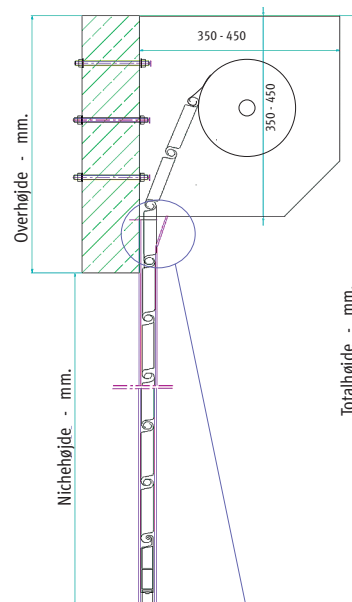

Lodret snit

Brandmodstand	Max åbningsbredde	Max åbningshøjde	Max størrelse
147 minutter	3440 mm.	2650 mm.	9 m ²
120 minutter	5250 mm.	4000 mm.	14 m ²
90 minutter	10.000 mm.	7000 mm.	42 m ²
60 minutter	12.000 mm.	8000 mm.	64 m ²

Overfladebehandling:

Galvaniseret eller mod merpris RAL-lakeret i farve efter ønske. Lakerede jalousier vil blive skrammet pga. vægt og gnidning ved oprulning.

Montering:

Jalousier monteres altid som udenpåliggende montage. Der skal være stabilt underlag for befæstigelse af konsoller, styreskinner og røgtætningsskinne.

Betjening:

Indbygget 230 Volt rørmotor, eller 230/400 Volt boxmotor, begge kan leveres med nød-betjening. Desuden kan jalousierne forsynes med faldsikring. Kan også leveres med Fail-Safe motor.

Styring:


ABA, ABDL med min. 2 detektorer, nøglekontakt, radiosender, kodetastatur, tidsur eller anden automatik, f.eks. bundskinnesikring, der altid anvendes i de tilfælde, hvor jalousi styres af en impuls evt. brandmelder.

Nødstøm:

UPS - Batteri backup, sikrer at der altid er strøm til jalousiet. Skal anvendes hvor der ikke er anden nødstrøm.

Aflåsning:

Jalousiet låses automatisk i nedkørt stilling.

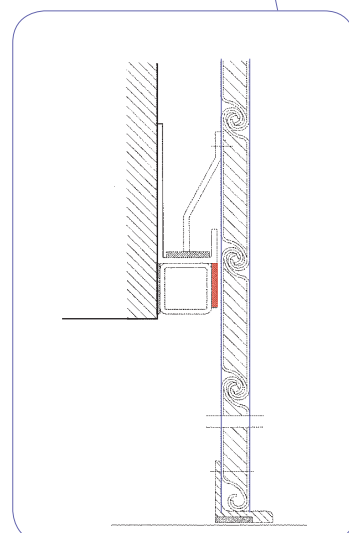

Detalje ved åbning med røgtætning

ALUX
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk

ISO 9001 certificeret. Produkter CE mærket