

ALUX BRANDJALOUSI

Safe 5000

Safe 5000 brandjalousi er et meget solidt rullejalousi. Der anvendes hvor man ønsker at brandsikre div. passager og åbninger i bygninger, hvor der stilles særligt høje krav til brandsikring.

Safe 5000 brandjalousi rangerer blandt de sikreste på markedet.

Dette brandjalousi, kan desuden bruges til tyverisikring på grund af dets solide opbygning, det er dog ikke testet og godkendt af F&P, men det har en indbrudsmodstand, som vi vurderer, hører til i den bedste klasse.



SAFE 5000 BRANDJALOUSI

TEKNISK BESKRIVELSE

Godkendelse:

Europærisk standard

EN 1634-1 :2008

EI 60, EW 180

Funktion:

De dobbeltvæggede elementer fremstillet af koldvaldsede stålplader.

I begge sider er elementerne fixeret med specielle låsestykker, som hindrer uønskede sidebevægelser. For at hindre udbredelse af flammer gennem drivakslen, er toppen af måtten forsynet med en hagekonstruktion i kombination med en holder på overliggeren.

Denne hagekonstruktion omfatter materiale, der når det påvirkes af varme, producerer en varme-resistent skum, som garanterer en perfekt top forsegling.

Jalousimål:

Bredde max 10.000 mm.

Højde max 10.000 mm.

Jalousimåtte:

Dobbeltvæggede galvaniserede stålplameller.

Tykkelse 1,0 mm - totaltykkelse 60,0 mm.

Højde 150 mm.

Hulrum er fyldt med promapyr mineraluld.

Vægt: 30 kg/m²

Føringsskinne:

Forstærket galvaniseret stål, med brand eksponerende materiale.

Mål: Minimum 125 x 115 mm.

Dimensioneres i hvert enkelt tilfælde.

Rullediameter:

Stor rullediameter/overhøjde pga. lameltykkelse på 60 mm.

Overhøjde fra ca. 850 - 1200 mm.


Inddækning/afdækningskasse:

Udført i 1,25 mm galvaniseret stålplade.


Dimensioneres i hvert enkelt tilfælde afhængig af rullediameter.




Film af brandjalousi
Url: <http://goo.gl/MkY37>




Roll up



Horizontal



Vertikal



Mindste føringsskinne

Overfladebehandling:

Galvaniseret eller mod merpris RAL-lakeret i farve efter ønske. Lakerede jalousier vil blive skrammet pga. vægt og gnidning ved oprulning.

Montering:

Jalousier monteres altid som udenpåliggende montage. Der skal være stabilt underlag for befæstigelse af konsoller, styreskiner og røgtætningsskinne.

Betjening:

Udepåliggende box motor 400 v.

Mulighed for rørmotor ved små jalousier.

Leveres med nød-betjening og faldsikring.

Motorer kan udføres som Fail-safe system, hvilket betyder at jalousiet automatisk ruller ned ved strømafbrydelse.

Styring:


ABA, AB DL med min. 2 detektorer, nøglekontakt, radiosender, kodetastatur, tidsur eller anden automatik, f.eks. bundskinnesikring, der altid anvendes i de tilfælde, hvor jalousi styres af en impuls evt. brandmelder.

Nødstrøm:

UPS - Batteri backup for 400 v motor kan tilkøbes.

Aflåsning:

Jalousiet låses automatisk i nedkørt stilling.

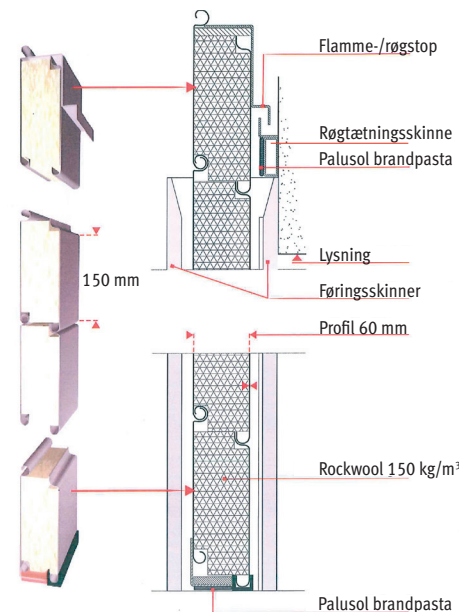

ALUX
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk

ISO 9001 certificeret. Produkter CE mærket