




Burðarbraut
Hurð yfir 4,5 m á breidd

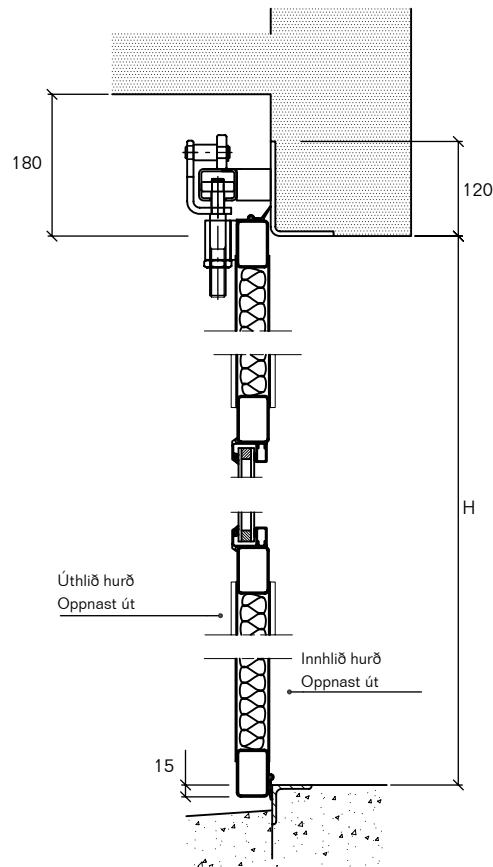

Þröskuldsvinkill
Gildir um hurð sem oppnast út.

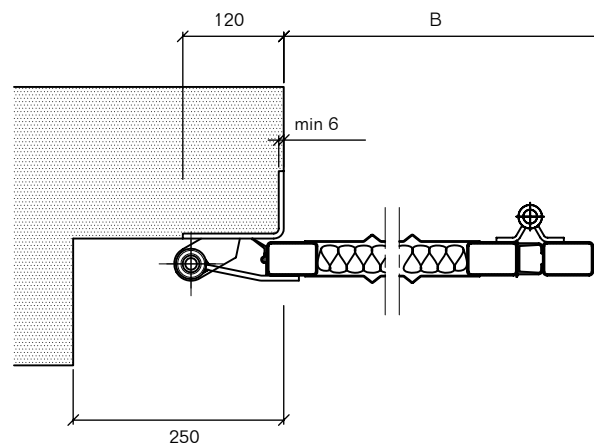

Stýribraut
Hurð að 4,5 m á breidd

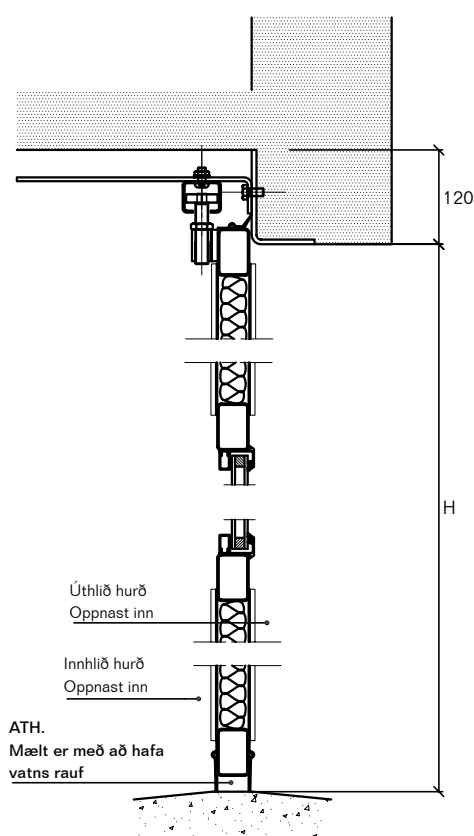

Tvöfaldur gúmmílisti

Lýsing

Útfærsla

EAB fellihurðirnar eru sterkbyggðar, þola grófa umgengni og endast vel. Hurðarnar fást í 2, 3, 4, og 6 flekum, handvirkar eða rafdrifnar.

Hurðarspjöld

Flekarammar eru úr heitgalvanhúðuðum prófilum. Klædd beggja vegna með galv-anhæuðuðum og eða lökkðuðum EAB prófilplötum.

Einangrun

Einangrun í hurð er 40 eða 60mm steinull, þéttleiki ullar: 80 kg/m³

Festingar

- Ásoðnar "smurfriar" lamir. Leguhjól sem ganga eftir C prófilbrautum.
- Stýrikubbur í gólfi þar sem flekarnir mætast.
- Rílalokun að innanverðu (DEJO 55100) Ríllarnir eru læsanlegir með hengilás.
- Hægt er að fá gönguhurð með ASSA 310-50 læsingu í fellihurðina.

Glerjun

Fellihurðirnar eru glerjaðar með D4-12 einangrunargleri, festir með sterkum ál listum.

Þétting

Allir þéttilistar eru skrúfaðir fastir á flekana.

Yfirborðsmeðhöndlun

Alt 1 : Heitgalvanhúðaðir prófilar klæddir með prófilplötum.

Alt 2 : Heitgalvanhúðaðir prófilar klæddir með standard lökkðuðum prófilplötum.

Alt 3 : Heitgalvanhúðaðir prófilar og prófilplötur lakkaðir að eigin vali.

Karmur

EAB framleiðir sem til eru á lager hjá EAB úr L og U prófilum (fylgir ekki með hurðum) EAB hurðirnar eru CE merktar samkv byggingarreglugerð og uppfylla kröfur iðnaðarhurða samkv SS-EN 1324.



Fossaleyni 8
Sími: 5774100
www.altak.is



EAB

FELLIHURÐIR





Heitgalvaniseraðar fellihurðir frá EAB eru mjög vandaðar þökk sé mikillar reynslu og gæðakröfu framleiðanda, sem fylgist að allt frá hönnun til uppsetningar vöru.

EAB fellihurðir eru vandaðar og mjög sterkar með fáum slitflötum og sterkum festingum. Sem gerir það að verkum að hurðarnar þurfa lítið viðhald og endast lengi. Hurðirnar þola Íslenskt veðurfar mjög vel. Hægt er að velja 2-, 3-, 4- eða 6 fleka hurðir, hægt að velja hvort þær opnast út eða inn, með og án motor drifi.

1. Mismunandi lausnir. Þrískipt hurð með og án glers. Sér gönguhurð.
2. Fjórskipt. Fellihurð sem opnast út galvaniseruð, einangrunargler og gönguhurð.
3. Heilglerjuð fellihurð sem opnast inn, með infelldri gönguhurð.
4. Heilglerjuð rafdrifin fellihurð, hvítlökkuð í bilasölu.
5. Sér einangruð innfelld fellihurð með brotinni kuldaleiðni. rafdrifin með 6faldri gluggaröð.
6. Fellihurð sem opnast út í þurrkhúsi. BxH 4700x6500 mm. Einangrunargler og innfelld gönguhurð.
7. Þrískipt fellihurð sem opnast út með einum hluta sem gönguhurð, stílfærð sem bílskúrshurð.
8. Sérhannaðar glerhurðir sem opnast inn, rafdrifin með infelldri gönguhurð.
9. Rafdrifin fellihurð sem opnast út í útihúsi ásamt tvöfaldri gönguhurð til hliðar.
10. Sérhöfðuð rafdrifin fellihurð með hliðar og yfirstykki.

