




Lökkun á plötu

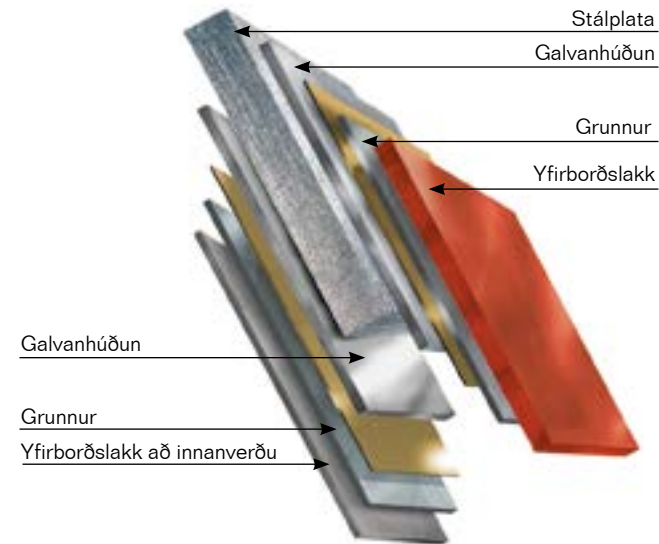

Vandinn að velja rétta yfirborðsmeðhöndlun.

EAB fellihurðirnar eru alltaf heitgalvaniseraðar, Til að ná jafngóðri vörn með lakki, tæki ca viku að full lakka hurðina.

Valkostur 1. Heitgalvanisering þekur fullkomlega og gefur tvíþætta vörn. Með því að sökkva vörnni í bráðið zink fæst húð á alla fleti, jafnvel inn í prófilana, við galvaniseringu verður húðin þykkari á hornum og köntum, í staðinn fyrir að vera þynnri við lökkun.

Heitgalvanisering verndar á tvo vegu, galvanisering tærist mjög hægt og gefur þannig langan líftíma, ef efnið rispast eða verður fyrir skaða þá myndast oxidering sem ver stálið fyrir skemmd.


Valkostur 2. Lökkun klæðning á heitgalvaniseraða grind. Sem valkost afhendast hurðirnar með Polyester-lökkunum stálplötum í mörgum litum.

Polyester lakki er eitt af algengustu tegundum lakks sem notað er á stálklæðningu utanhúss, heldur vel lit og glans.


Valkostur 3. Yfirborðsmeðhöndlun á stálhurðum fyrir erfitt umhverfi td: fiskvinnslu, bílþvott, gripahús : Hægt er að auka enn á endingu hurðarinnar með því að lakka líka stálgrindina. Mikils undirbúnings er þörf fyrir slíka meðhöndlun, galvaniseringin er sandblásin, grunnlökkun með sérstökum grunn ca 60 μ ásamt 2gja þátta yfirborðslakki 40-50 μ .

Þar sem þörfin er mismunandi eftir umhverfi þá er best að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Ef fólk vill lakka galvaniseraða hurð, Þá er best að láta hana veðrast í 2 ár.

Zink húð

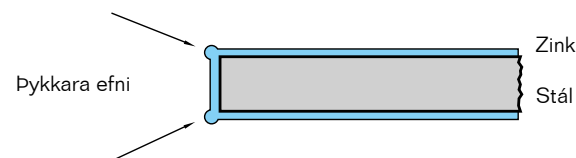


Skemmd

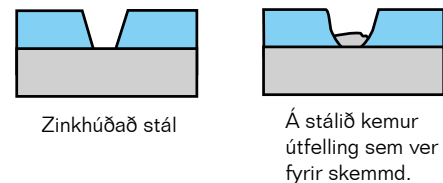


EAB

LITASPJALD/ YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN FELLIHURÐA



AR 9005 Svartur



010 Hvítur



045 Silfurgrár



758 Rauður



087 Dökkgrár



558 Blár

ÅLYAK

EAB

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÁLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se

A3CERT
CERTIFIED
ISO 9001 • ISO 14001