



HILLUR





EAB hillukerfið er einstaklega stöðugt. Galdurinn liggur í einstakri hönnun á uppistöðum hliðum og hillum. Hillukrókar festa hillu á réttan máta á auðveldan hátt. Með öðrum orðum. Þetta er stöðug og sterk lausn sem hentar bæði í minni geymslurými sem og stórum vörulagerum.

Hillur eru til í mismunandi dýptum og hæðum. Hægt er að fá hillurnar opnar eða lokaðar, einnig er hægt að loka bökkum ef óskað er.

Óháð því hvaða kröfur þú gerir til fylgihluta þá getur þú treyst því að við afhendum efni á þeim tíma sem lofað er. EAB framleiðir alla hluti á afar fullkomin máta, og þeir halda utan um hlutina frá teikniborðinu til pökkunar efnis sem leiðir til öruggari og fljótari afgreiðslu.

Þrönggangakerfi

Gefa hámarks nýtingu á hæðina, uppbyggðir með þröngum göngum þar sem vara er týnd niður með þrönggangalyfturum.

EAB lausn sem endist


Endingin er helsta sérkenni EAB. Hugsun okkur fyrir smáatriðum og gæðum eru hluti af öllu sem við gerum, allt frá vali á efni til framleiðslu, afhendingar og samsetningar. Endingin er einnig einkennandi fyrir tengsl okkar við viðskiptavini, birgja og starfsfólk.

Fjölhæðahillur

Önnur lausn sem gefur góða nýtingu á hæðina. Milligólf gerir það að verkum að greiður aðgangur fæst að öllum hillum í þá hæð er þurfa þykir. Þetta gefur einkar góða nýtingu á lagerrými.



1

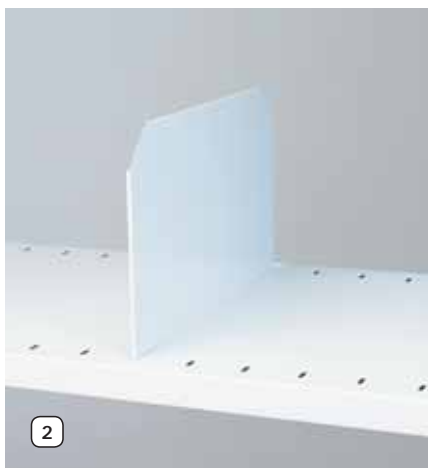

2



3



4



5



6



7



8




Fjölhæðahillur



Þrönggangakerfi

- 1 · Sökkull
- 2 · Skiptisþjald
- 3 · Hillukrókar
- 4 · Þverband
- 5 · Skúffueining
- 6 · Kantur á framhlið
- 7 · Hillur með plastskúffum
- 8 · Hillur með hurð

Staðreyndir

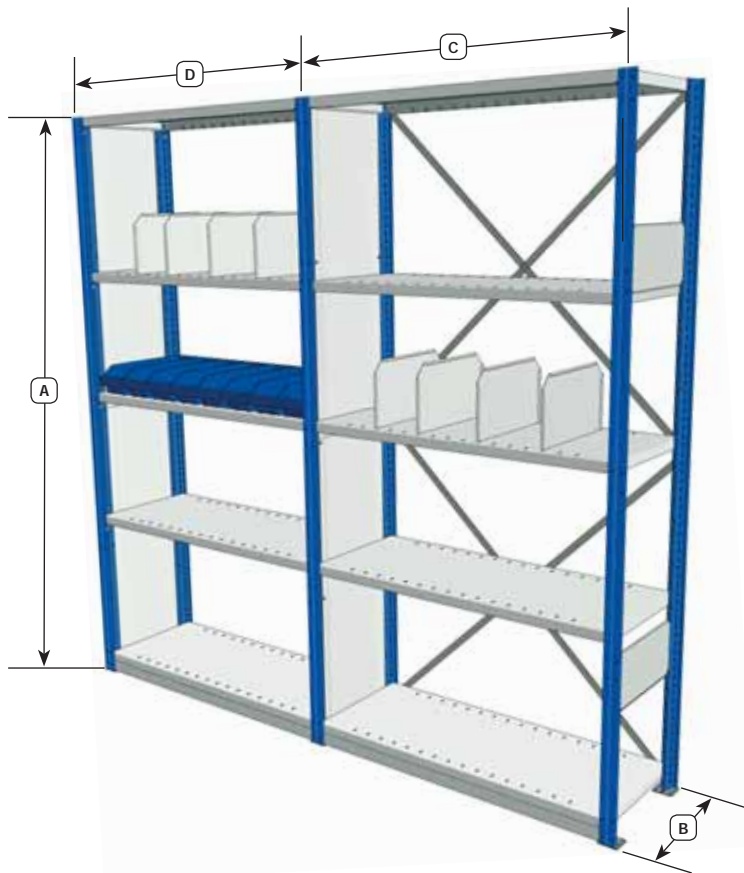

Öryggiskröfur

EAB uppfyllir allar öryggiskröfur INSTA 251 sem er Skandinavískur staðall og SS2241 sem er Sænskur staðall er gefur til kynna gæði er varða efni, skilgreiningar á stærðum, samsetningum og merkingu.

Yfirborð

EAB hillur eru framleiddar úr heitgalvanhúðuðu stáli og litaðar með polyester málningu. Staðallitir eru bláar uppistöður en hillur, hliðar, bök og skiftisþjöld eru ljósgráar að lit.

Afhending

Hillukerfið er afhent með öllum fylgihlutum er til þarf til uppsetningar. Leiðbeiningar fylgja með kerfinu sem auðveldar alla uppsetningu.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR	HILLUR	
	MÁL	HÁMARKSBYRÐI
A Hæð ramma	2000, 2500, 3000 mm	
B Hilludýpt	300, 400, 500, 600 mm	
C Breidd fyrsta bils	1060 mm (hillubreidd 1000 mm)	
D Framlengingarbil	1010 mm (hillubreidd 1000 mm)	
Hilla, breidd / hámarksbyrði	750, 1000 mm	200 kg, jöfn dreifing
Hilla, breidd / hámarksbyrði	1300 mm	120 kg, jöfn dreifing
Hilla, hæð	30 mm	
Hámarksbyrði á hvert bil		1500 kg með stöðluðum skástifum
Uppistöður, hæð	2000, 2500, 3000 mm	
Bakþil, hæð	2000, 2500, 3000 mm	
Skiftisþjald, hæð	200 mm	
Sökkull, hæð	40 mm	
Kantur á framhlið, hæð	55 mm	
Hurðareining, hæð x breidd	2000 * 1000 mm	
Skúffa, hæð x breidd x dýp	95 x 915 x 400/500 mm	

EAB vöruhúsabúnaður: Brettarekkar, Innkeyrslurekkar, Maxipacker-sjálfvirk vörhleðslukerfi, Færanleg brettakerfi, Útdraganlegar einingar, Greinarekkar, Timburrekkar, Lóðréttir rekkar, Hillur, Skilrúmakerfi og Plasthólf.

SINDRI

KLETTAGÖRÐUM 12 - 105 REYKJAVÍK

TEL. 575 0000 - FAX 575 0010

INTERNET www.sindri.is