




Kostir áls

Ál hefur sannað sig í áratugi sem allra endingabesta efni fyrir þök og klæðningar við íslenskar aðstæður. Kostirnir eru fjölmargir og má þar nefna að ál ryðgar ekki og heldur þannig útliti sínu. Ál er létt að vinna þ.e. forma og saga sem auðveldar alla uppsetningu.

Talið er að 75% af öllu áli sem framleitt hefur verið í heiminum sé enn í notkun.

Umhverfispáttur skipar stóran sess þegar nánar er að gáð því það má endurvinna allar okkar álklaðningar 100% sem gerir álið mjög svo vistvænan kost og getur alltaf fengið framhaldslíf.


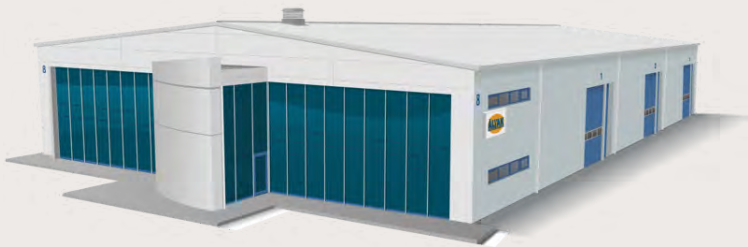


Áltak

Fossaleyni 8, 112 Reykjavík
Söluskrifstofa, sýningarsalur
og lager

Opnunartími

Mánudegi til föstudags: 08:00 - 17:00
Laugardaga: Lokað
Sunnudaga: Lokað

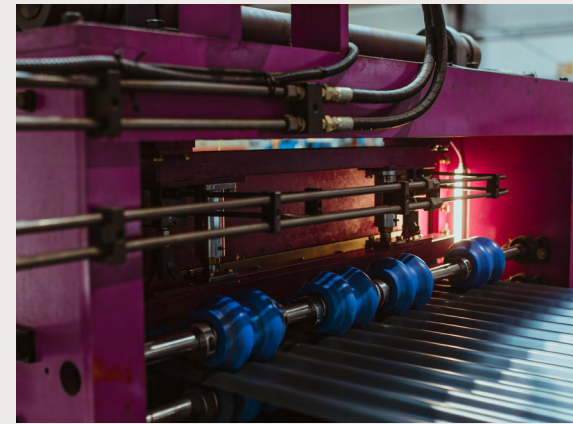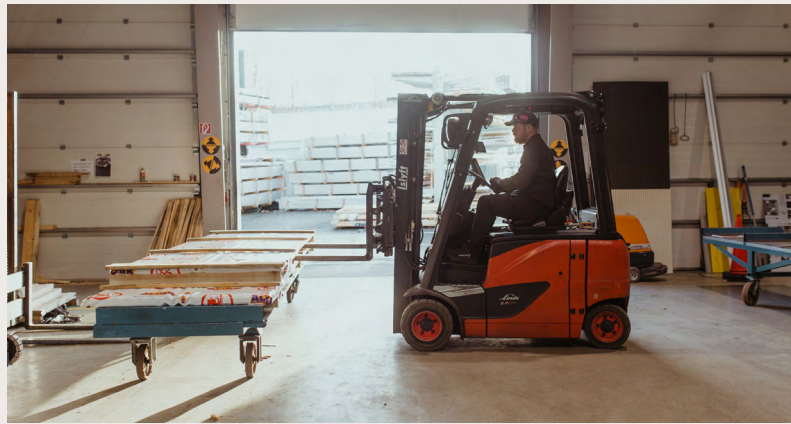

Myndir frá Völsunarverksmiðju Áltaks að Fossaleyni 8

Ál er okkar mál

Fossaleyni 8 5774100 altak.is



Völsunarbælingur Áltak, Unnið af Babylon, apríl 2023



Völsunarefni

Form og litaúrval

Ál er okkar mál

Fossaleyni 8 5774100 altak.is





Völsunarbára

Flasningarefni í þykktum 0,7 mm, 1.0 mm, 2.0 mm.

Staðlaðir litir ál

RAL 1013

RAL 1003

RAL 3002

RAL 3009

RAL 5009

RAL 5010

RAL 6003

RAL 7011

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7037

RAL 8004

RAL 8016

RAL 8019

Sanseraður

RAL 9006

Sanseraður

RAL 9007

Sanseraður

RAL 1035

RAL 3003

Kopar 3821

2743-10

RAL 9005

RAL 9010

Natur ólitað

Götuð bára

Stál

RAL 9005

RAL 9010

Aluzink

Sérlitir ál

Gjarnan til á lager en gæti þurft að sérpanta

RAL 9001

Mayagold 2862

RAL 4005

RAL 5014

RAL 5018

RAL 6021

RAL 7034

RAL 7039

RAL 7005

RAL 7010

RAL 7033

Sex mismunandi útlit

Getum framleitt í hvaða lengd sem er.

Stölluð bára 33/175

175

1050 mm

33

Tröllabára 55/177

177

910 mm

55

Micro bára 10/32

32

1050 mm

10

Klassísk bára 18/76

76

1064 mm

18

Stóra bára 28/128

128

1024 mm

28

Trapiza 26/143

4075143

1000 mm

26

Ál rennur og fylgihlutir

Snjógildra

Fylgihlutir

Rétt efnisval og samsetningar mismunandi efna ber að vanda. Við bjóðum alla ráðgjöf og efni sem hentar þínum kröfum og verkefnum.

Pönnuskrúfa með bor

ø 5,5 mm

L= 25 mm - 38 mm - 50 mm

Pönnuskrúfa án bor

ø 4,8 mm

L= 25 mm - 38 mm

Pönnuskrúfa í Aluzink

ø 4,8 mm

L= 23 mm - 35 mm

Pakskrúfa, heitgalv

ø 6 mm

L/mm = 30-40-50-60-65-80-100

Pakskrúfa, ryðfríar A2

ø 6,5 mm

L= 65 mm

Paksaumur, heitgalv

ø 3,7 mm

L= 60 mm

Klæðningarhnoð

ø 5 mm

Söðulskinnur

Skotrenna, ál

Kúlukjölur, stór

Kúlukjölur

Krulludúkur

Hljóðdeyfidúkur

Tjörupappi

Öndunardúkur

Flexi band

Naglaborði

Þéttiborði