

ALUX SafeRoller – Privat

SAFE 1000 type 30

Saferoller er et helt nyt produkt på det danske marked. Jalousiet er beregnet for sikkerhedsløsninger til kontorer, boliger og sommerhuse.

Jalousiet er kompakt og kræver meget lidt plads over vinduet eller i vinduet. Det leveres standard med lakeret overflade i farve hvid, RAL 9010.

Saferoller leveres med den nye Elero Revoline motor med "soft stop". Den kan betjenes med almindelig kontakt, kodekontakt eller med fjernbetjening.

Som ekstraudstyr kan vi levere en afdækning i samme farve som jalousiet.

Leveres også med integreret indvendig rullegardin i mange farver og mønstre.

Safe-roller har mange funktioner:

Indbrudssikring, mørklægning, solafskærmning, lysregulering, energisparende.

Design- og interiørgardin



SafeRoller

SAFE 1000 type 30

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:

CE Mærket

Testet efter europæisk norm for indbrudssikring

EN 1627-1630, klasse 2

Jalousimål:

Bredde max 3000 mm

Højde max 3000 mm

Jalousimåtte:

Stangpressede alu-profiler.

Højde 30 mm

Profiler kan også leveres perforerede - med $\varnothing$ 3 mm huller, eller mix med delvis hele/perforerede profiler

Føringsskinne:

Stangpressede alu-profiler med PVC støjdæmpningsindlæg

Mål: bredde 50 mm x tykkelse 27 mm

Overfladebehandling:

Alu-dele leveres standard med RAL-lakeret overflade i farve hvid, RAL 9010

Valserør, konsoller m.v.:

Valse er udført i $\varnothing$ 50 mm alurør

Konsoller er udført i stål med hvid lakeret overflade

Betjening:

Indbygget 230 V rørmotor

Styring:

Med nøglekontakt eller vippekontakt

Relæboks for sambetjening af flere jalousier

Jalousi kan også tilsluttes til alarmanlæg med speciel styreboks, m. tillæg

Fjernbetjening med håndsender, m. tillæg

EKSTRA UDSTYR

Afdækningskasse for valserør

Forstærket bundprofil

Manuel lås i sider

UPS - nødstrømsforsyning

Integreret rullegardin

Gardin - mørklægning

Gardin - lidt transparent


Gardin - meget transparent

Gardin med print



Plissé gardin, som afdækning

Indvendig persienne, som afdækning

Jalousihøjde	Valsediameter
mm	mm
1000	110
1500	130
2000	150
2500	160
3000	170

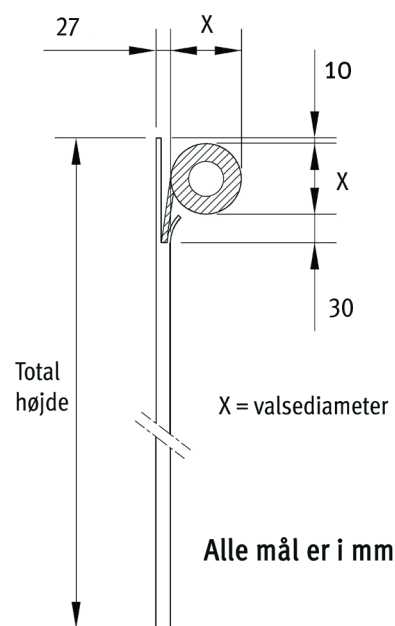


NICHEMONTERING

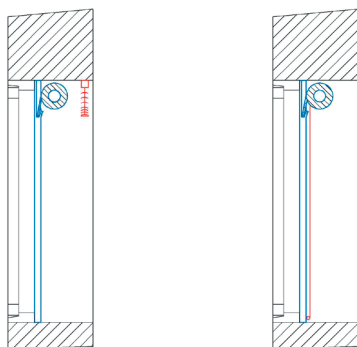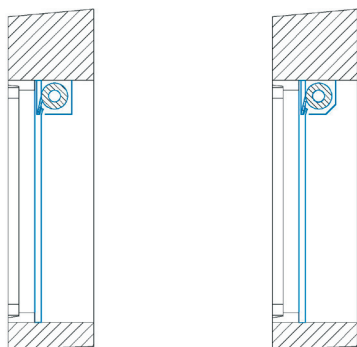

Plissé gardin/persienne som afdækning

SafeRoller med rullegardin

UDENPÅLIGGENDE VÆGMONTERING

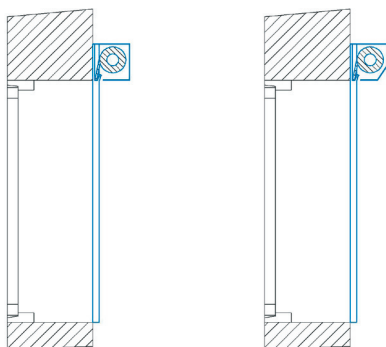

Holmbladsvej 4-6
Dk-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk