
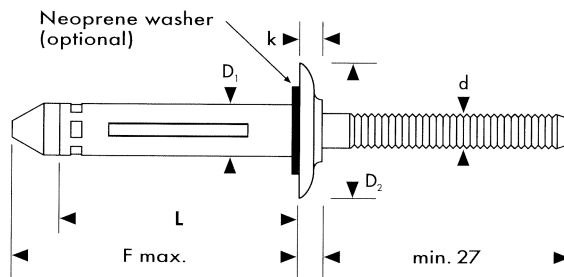


BULB-TITE® Folding Type Blind Rivets

Alu/Alu Dome Head



Rivet Body: AlMg 5
Mandrel: AlCuMg 1

D₁ = Body Ø
D₂ = Head Ø
k = Head Height
d = Mandrel Ø
L = Body Length

All dimensions in millimet

	D ₂ Head	Rivet Body D ₁ × L	F max.	Grip Range	Type	Part-N°	Part-N° with Neoprene Washer	Shear N(kp)	Tensile N(kp)
Ø 4,0 D ₁ = 4,0 ^{+0,09} _{-0,1} D ₂ = 9,0 ⁺⁰ _{-0,8} Hole Ø 4,1 - 4,2 k = 1,7 ± 0,2 d = 2,4 L ^{+0,5} _{-0,8}	9,0	4,0 × 20,3	23,5	1,5 - 6,4	RV 6604-5-4	660 0018	660 0514	2.000 (210)	1.050 (110)
		4,0 × 25,1	28,2	6,4 - 12,7	RV 6604-5-8	660 0026	660 0522		
Ø 5,2 D ₁ = 5,2 ^{+0,09} _{-0,1} D ₂ = 11,7 ⁺⁰ _{-0,8} Hole Ø 5,3 - 5,5 k = 2,2 ± 0,2 d = 2,9 L ^{+0,5} _{-0,8} DIBt-Approval N° Z-14.1-4	11,7	5,2 × 17,5	22,1	0,5 - 4,8	RV 6604-6-3	660 0115	660 0603	3.290 (335)	2.040 (205)
		5,2 × 19,1	23,7	1,5 - 6,4	RV 6604-6-4	660 0123	660 0611		
		5,2 × 22,2	26,9	4,8 - 9,5	RV 6604-6-6	660 0131	660 0638		
		5,2 × 25,4	30,1	7,9 - 12,7	RV 6604-6-8	660 0158	660 0646		
		5,2 × 28,6	33,3	11,1 - 15,9	RV 6604-6-10	660 0166	660 0654		
		5,2 × 31,8	36,4	14,3 - 19,1	RV 6604-6-12	660 0174	660 0662		
Ø 6,3 D ₁ = 6,3 ^{+0,09} _{-0,1} D ₂ = 14,5 ⁺⁰ _{-0,8} Hole Ø 6,4 - 6,6 k = 2,8 ± 0,2 d = 3,9 L ^{+0,5} _{-0,8}	14,5	6,3 × 20,2	25,5	1,6 - 6,4	RV 6604-8-4	660 0212	660 0700	4.850 (500)	3.000 (305)
		6,3 × 23,4	28,7	3,2 - 9,5	RV 6604-8-6	660 0220	660 0719		
		6,3 × 26,5	31,4	6,4 - 12,7	RV 6604-8-8	660 0239	660 0727		
		6,3 × 29,7	34,5	9,5 - 15,9	RV 6604-8-10	660 0247	660 0735		

Ordering example: **BT RV 6604-6-4**
or **Part N° 660 0123**