



Stege i normalläge

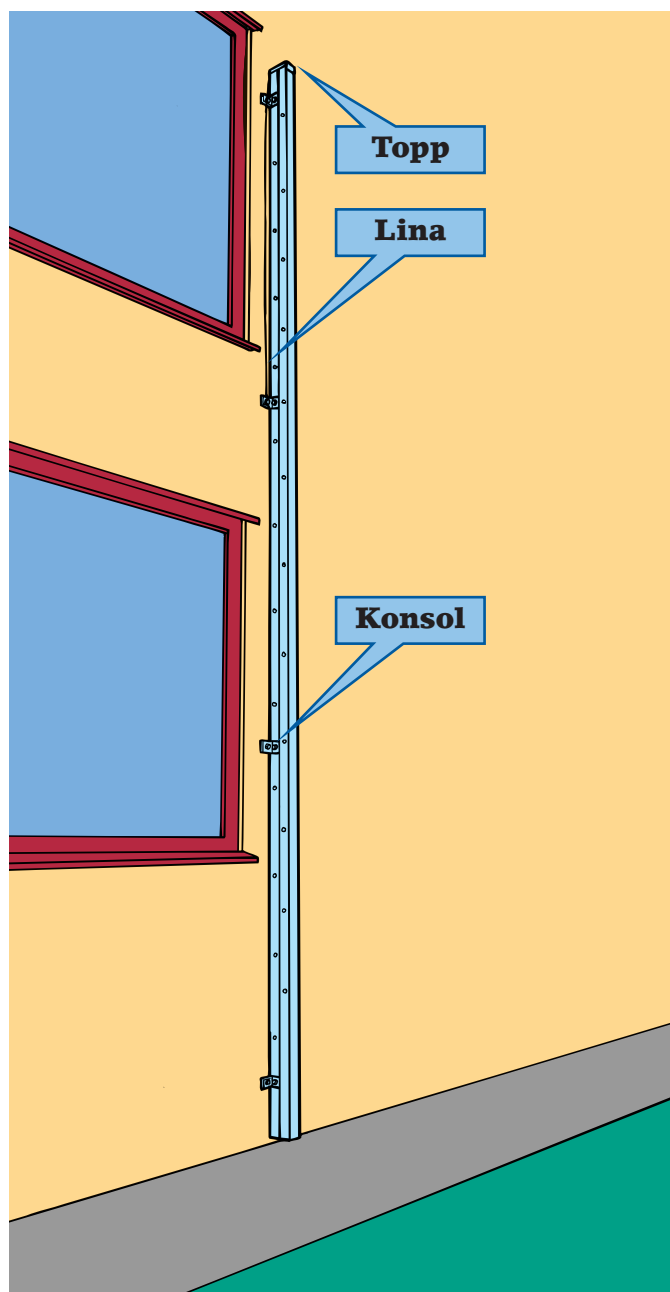


Stege utfälld

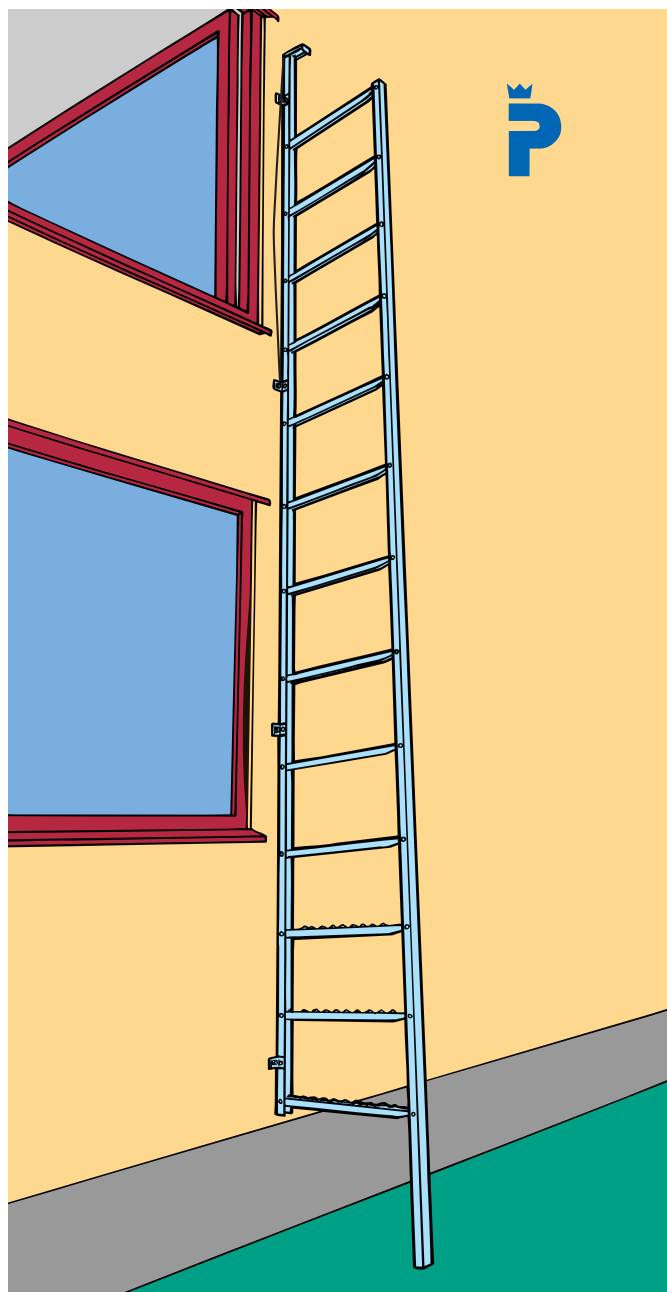

Handledare och ståplatta

Beskrivning	Art. nr.	Vikt kg/st
Handledare, montering på vägg	HL0300	0,8
Ståplatta, montering på vägg	SP0400	3,7

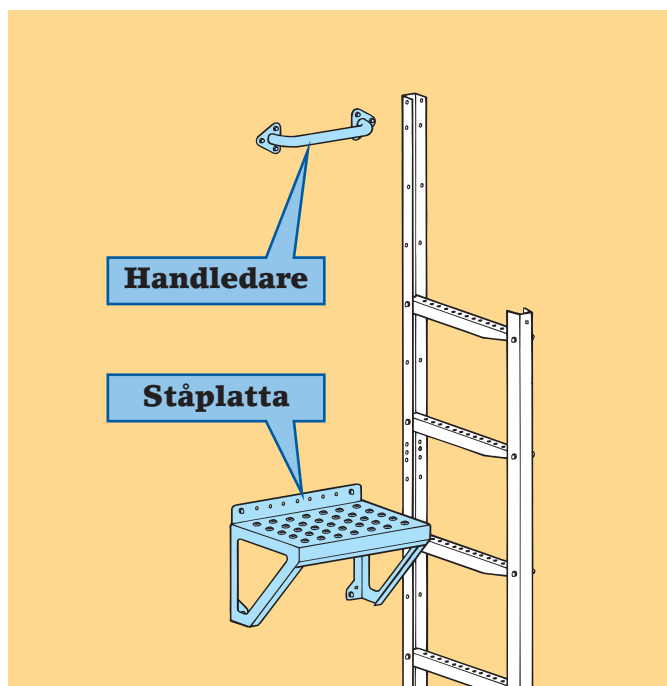

Infästningsalternativ

Rostfri genomgående bult

Komplett med mutter och fyrkantbricka
100 x 100 mm.

Beskrivning	Längd	Art. nr.	Vikt kg/st
Rostfri gängad stång*	1000 mm	RS 1010	1,0
Rostfri gängad stång*	500 mm	RS 1050	0,6
Rostfri gängad stång*	250 mm	RS 1025	0,3

* M10


Expanderbult för betonginfästning

Beskrivning	Längd	Art. nr.	Vikt kg/st
Varmförzinkad M10	100 mm	EB 1010	0,2

Fransk skruv med plugg

Beskrivning	Art. nr.	Vikt kg/st
Bultsats fransk skruv (4 st) 10 x 65 mm	FS 1065	0,4

Projekteringstips

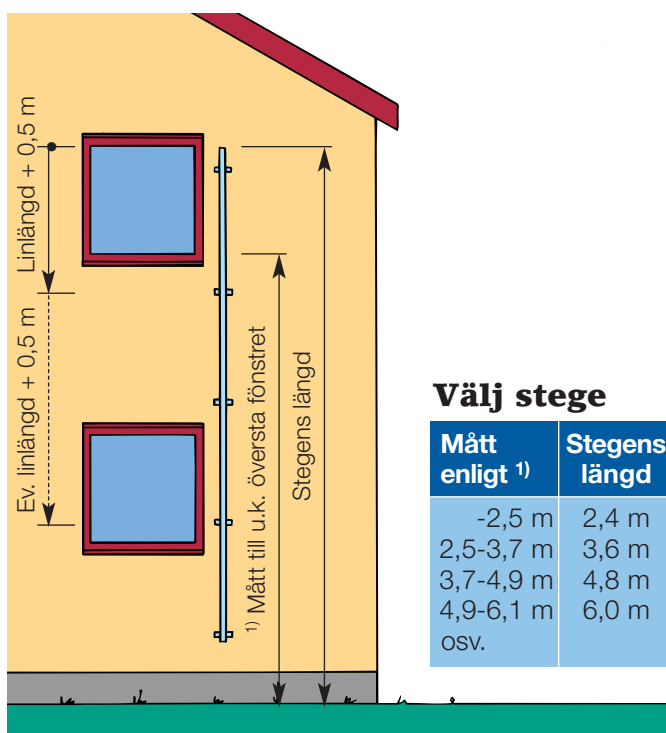

Välj steg

Mått enligt 1)	Stegens längd
-2,5 m	2,4 m
2,5-3,7 m	3,6 m
3,7-4,9 m	4,8 m
4,9-6,1 m	6,0 m
osv.	

