


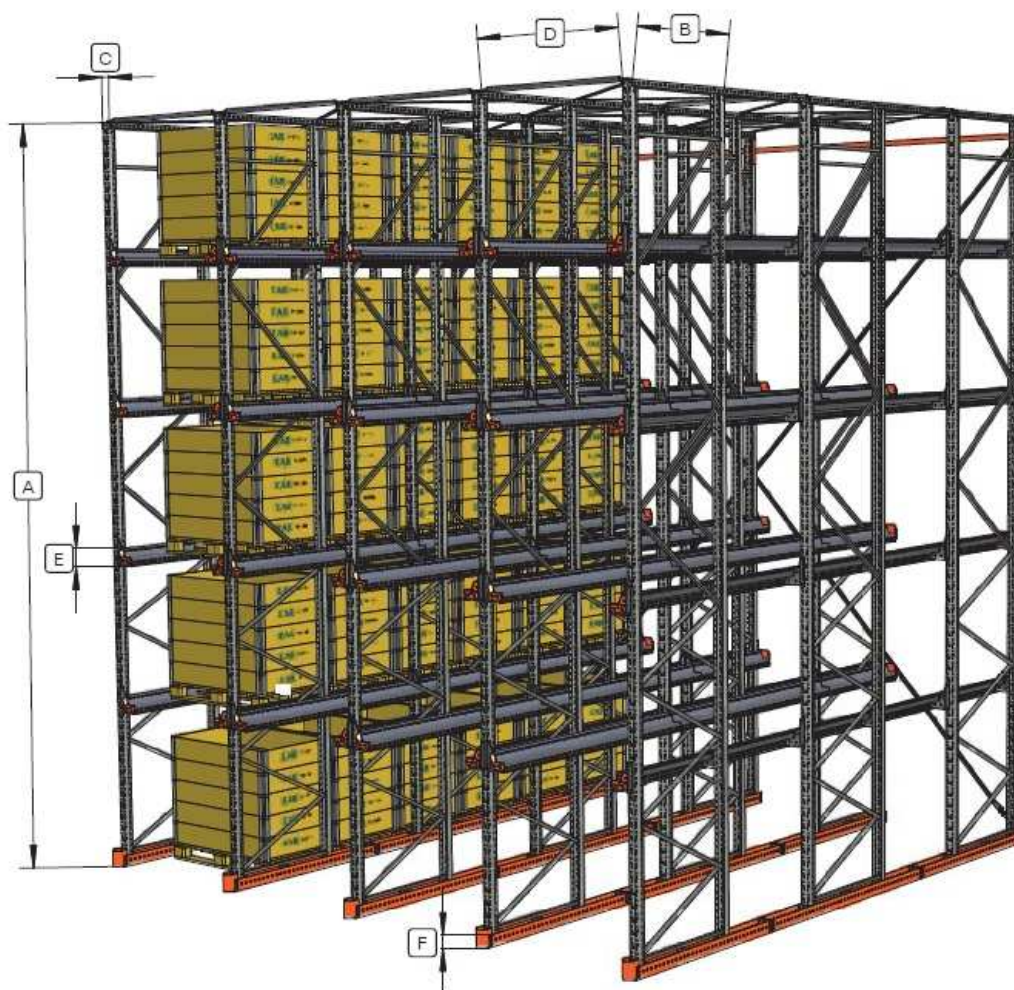

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR	CUBIC INNKEYRSLUKERFI STÆRÐIR
A Hæð ramma	1500-8000 mm
B Bil milli uppistaða	c/c 500, 800, 1100, 1250 og 1500 mm
C Breidd uppistaða	90 mm og 1100 mm
D Þverbil 1350, breidd	1350 mm (bil milli uppistaða)
D Þverbil 1400, breidd	1400 mm (bil milli uppistaða)
D Þverbil 1450, breidd	1450 mm (bil milli uppistaða)
D Þverbil 1500, breidd	1500 mm (bil milli uppistaða)
D Þverbil 1550, breidd	1550 mm (bil milli uppistaða)
Bil milli brettasláa	1060 mm (milli boltahausa 1050 mm)
E Brettaslá, hæð	75 mm
F Sökkulprófíll, hæð	100 mm
Sökkulprófíll, þykkt	5 mm